

POLIFLEX

Asfalto Modificado por Polímeros Elastoméricos



cbb
ASFALTOS



Matriz da cbb ASFALTOS
Curitiba - PR



cbb ASFALTOS

Indústria e comércio de produtos e serviços para pavimentação para os diversos setores da economia, garantindo a excelência em produtos e serviços inovadores, através de alta tecnologia que maximize valor para clientes, colaboradores e acionistas

Com sede na cidade de Curitiba e filiais em Apucarana, São José dos Campos (SP), Esteio (RS), e Contagem (MG), dispomos de uma equipe técnica altamente qualificada para apresentar as melhores soluções em pavimentação envolvendo produtos asfálticos.

Os controles tecnológicos dos produtos por nós comercializados são rigorosos e a luz das especificações dos órgãos como DNIT, IBP, ABNT, IPR, resultando num produto de alta tecnologia.

Poliflex

Asfalto Modificado por Polímeros Elastoméricos

RESOLUÇÃO ANP Nº 39, DE 24-12-2008

Poliflex é um ligante asfáltico modificado por polímeros elastoméricos reticulados.

A equipe de pesquisa e desenvolvimento da cbb ASFALTOS criou um produto de alta performance, que garante durabilidade e confiabilidade ao pavimento.


Com uma rede tridimensional de polímeros reticulados, o Poliflex é resultado de reações químicas complexas e irreversíveis que oferecem homogeneidade superior e maior estabilidade em sua microestrutura.

A alta performance do Poliflex garante a **SUSTENTABILIDADE ATRAVÉS DA DURABILIDADE.**



- Matriz polimérica homogênea, garantindo grandes distâncias de transporte do produto.
- Separação de fases durante a estocagem é reduzida.

- Resistente ao envelhecimento.
- Recuperação elástica retida.
- Performance sem dada de validade.

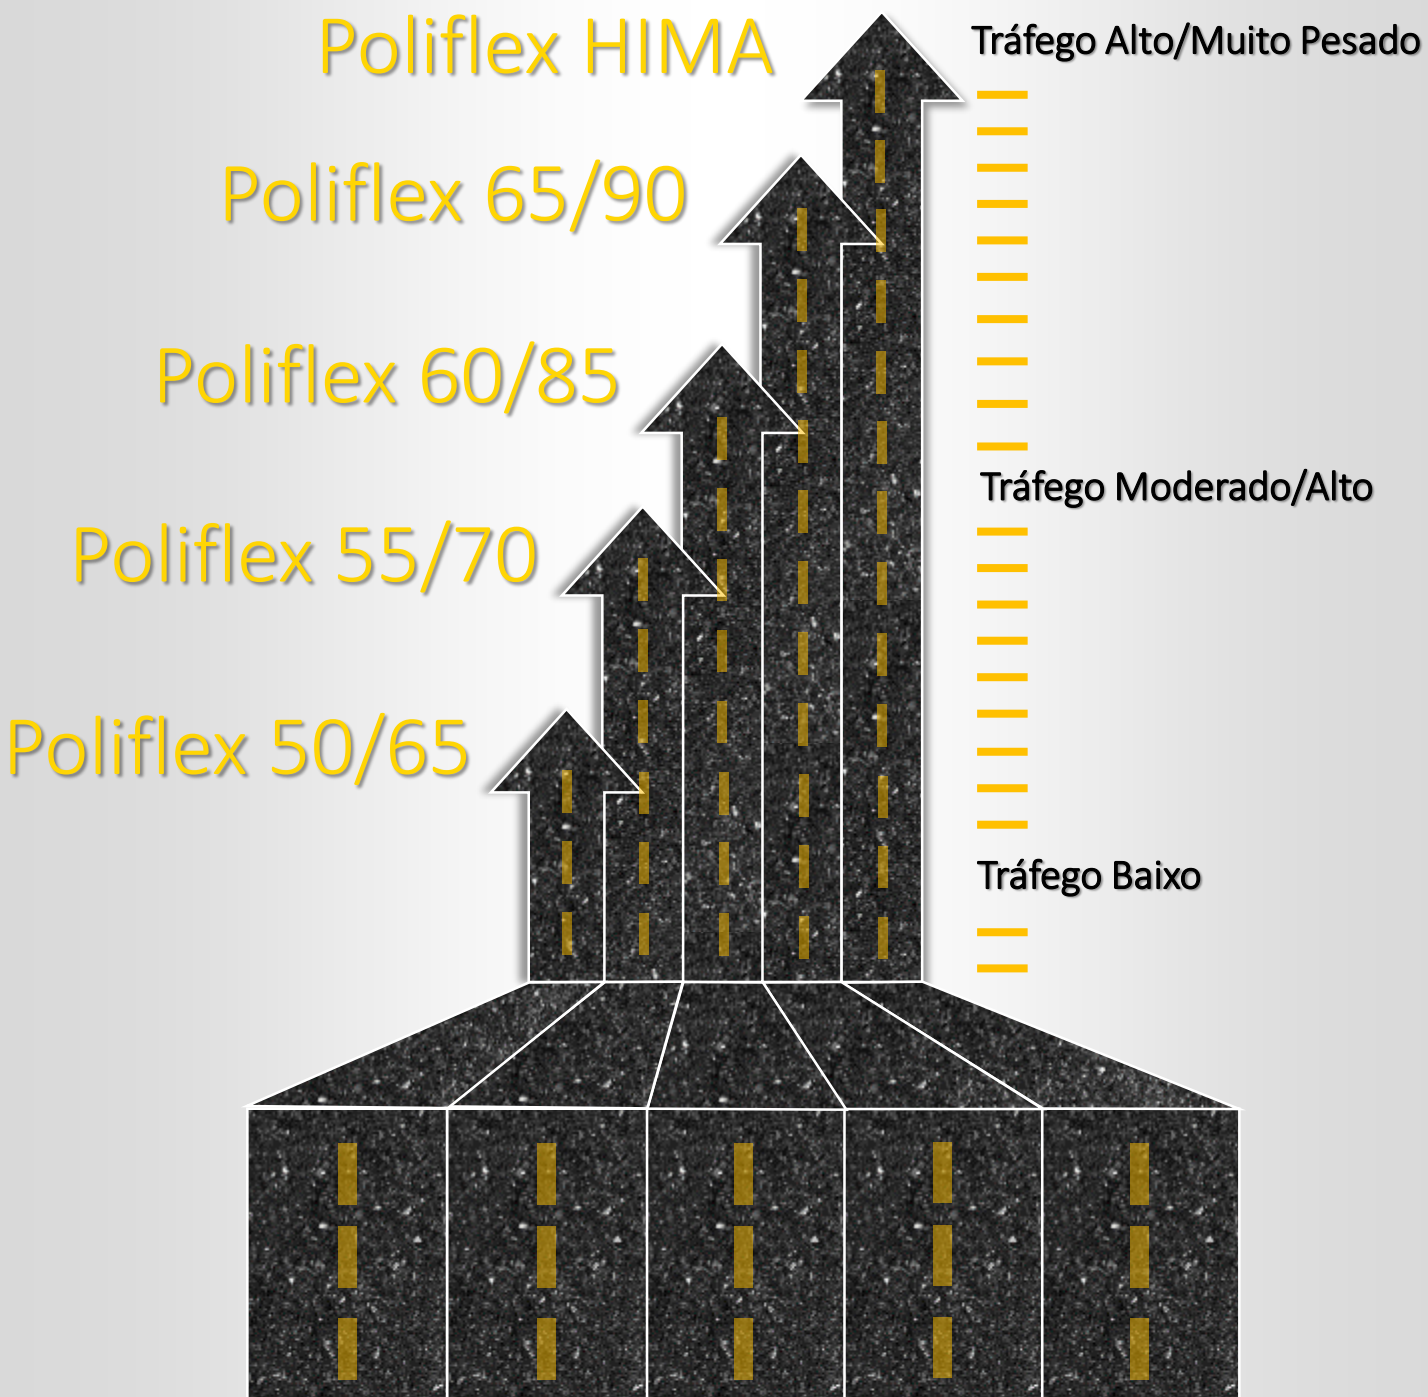

Todos os grades estão disponíveis nas versões Warm Mix.
Para maiores informações, favor se referir ao catálogo cbb WM.

Vantagens do Poliflex



Resistência à Fadiga

- Elasticidade melhorada para reduzir fadigas locais.
- Maior resistência a trincas.


Resistência à Deformação

- Resistência a altas temperaturas
- Melhor performance em aplicações de alto tráfego

Resistência ao Desgaste


- Melhor coesão do ligante
- Melhor resistência a tensão cisalhante
- Solução para asfalto poroso

Saúde, Meio Ambiente e Segurança

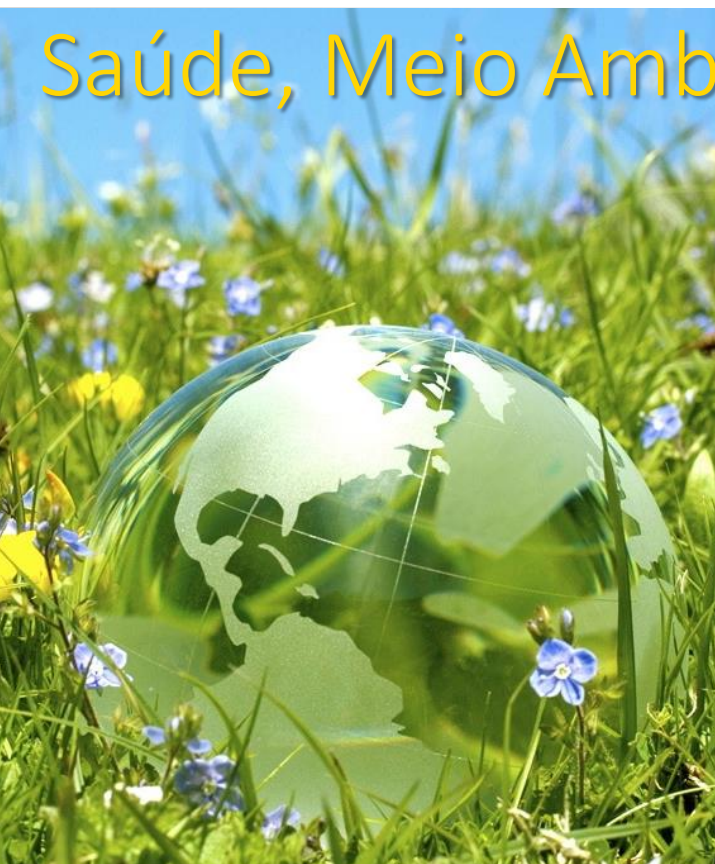

ARMAZENAMENTO

A tancagem deve ser limpa a cada 6 meses.
Temperatura máxima de Armazenamento: conforme indicado no certificado de qualidade de cada produto.
Não deixar lastro no tanque.

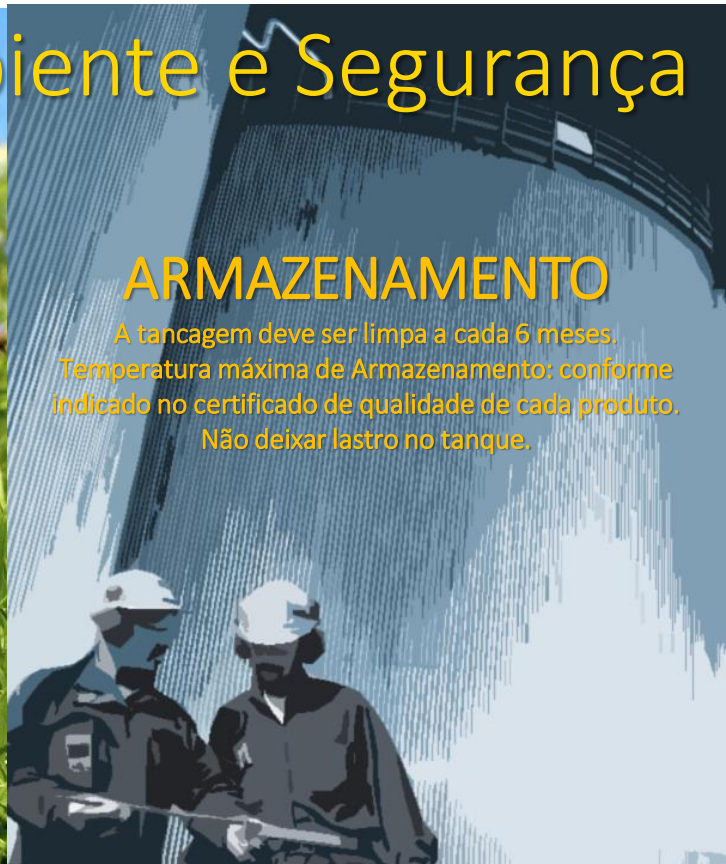

UTILIZAÇÃO

Seguir as recomendações da curva de viscosidade para temperaturas de usinagem e compactação do produto.
Manter agregados limpos e isentos de material argiloso ou pó aderido.



SEGURANÇA

Os procedimentos descritos na NR15 para manuseio de produtos químicos devem ser observados, os quais incluem ventilação do local de trabalho, proteção da pele, respiratória e ocular. Todas as informações de segurança são fornecidas na FISPQ do produto.





MATRIZ

Curitiba – PR

Rua João Bettega, 3500
Cidade Industrial
Fone: +55 41 3091 2200

FILIAIS

Apucarana – PR

Rodovia do Café
BR 376 – km 352
Parque Industrial – Zona Sul
Fone: +55 43 3423 7177

S. J. dos Campos - SP

Rua das Peonias, 105 – Sala 11
Jardim Motorama
Fone: +55 12 3911 4177

Esteio - RS

Av. Padre Claret, 196 – Sala 301
Centro
Fone: +55 51 3458 3475

Contagem - MG

Rodovia BR 381, 2800 – Sala 10
Parque Riacho das Pedras
Fone: +55 31 3396 2071

Central de Vendas

41 3091 2218
comercial@cbbasfaltos.com.br

www.cbbasfaltos.com.br